


Вытяжной кухонный кран

Перед установкой

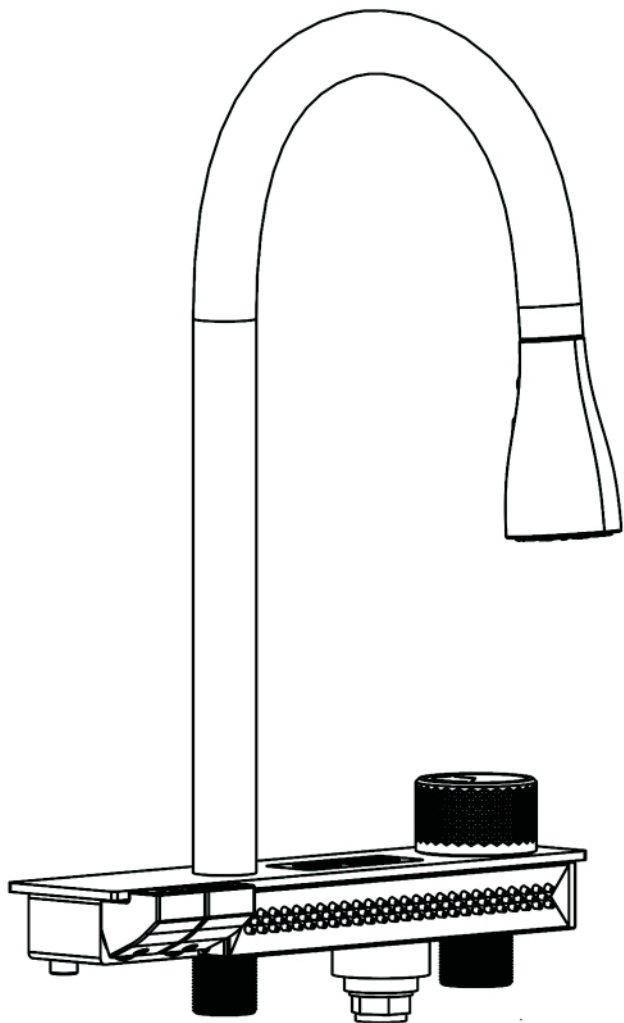

Вытяжной кухонный кран

Перед установкой

Перед установкой:

Все материалы составлены в соответствии с недавно опубликованными материалами продукта. Компания оставляет за собой право изменять характеристики, упаковку или типы или комплектацию доступных продуктов в любое время без предварительного уведомления. Руководство по эксплуатации содержит важные сведения по установке, техническому обслуживанию и чистке, пожалуйста, предоставьте эти материалы пользователю для ознакомления.

Примечание:


1. Обязательно тщательно промойте трубу подачи воды, чтобы удалить из нее загрязнения.
2. Если вы устанавливаете новую раковину, сначала установите кран на раковину.
3. Рабочее давление смесителя: от 0,1МПА до 0,5МПА. Клапан снижения давления необходимо устанавливать, когда давление воды превышает 0,5 Мпа. Максимальная рабочая давление температура душа и температура окружающей среды: 60 °С. Пожалуйста, обратите особое внимание на то, что патрубок, соединенный с вытяжным шлангом, следует держать подальше от нагревателя, в противном случае можно повредить вытяжной шланг и его уплотнения и даже причинить вред пользователю.

Инструкция по применению:


Переключатель с маховичком поворачивается влево, чтобы установить температуру холодной воды, смешанной воды и горячей воды, и вправо, чтобы выключить главный выключатель. Нажмите кнопку слева, чтобы управлять способом выпуска воды.

*** Маховик является главным выключателем, взрывозащищенное давление (2,5 МПА), каждый раз после использования необходимо закрывать, если закрытие не происходит из-за потери, ответственности не несет.**

Монтажный размер:

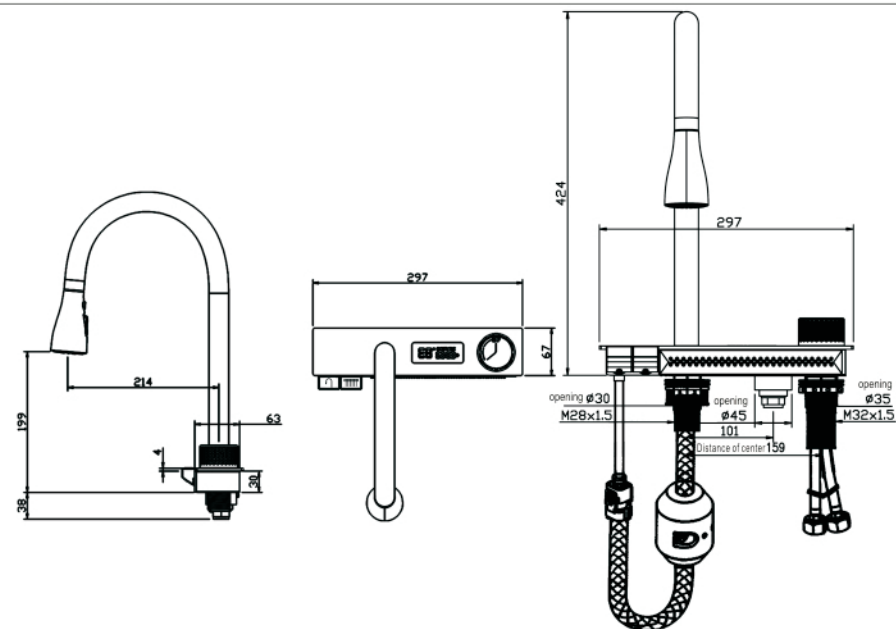

Процедура установки




1. Установите прокладку (1) лицевой стороной вниз, установите кран и установите маховик справа.

2. Вставьте корпус крана в отверстие раковины в направлении, указанном стрелкой.




3. Вытяжную трубу соединяют с душем через изгиб, чтобы проверить, является ли натяжение плавным.




Процедура установки




Переключатель на ручном колесе, поверните влево фиксированную температуру холодной воды - смешанной- горячей воды; Поверните вправо, чтобы выключить главный выключатель подачи воды (Всегда выключайте его после каждого использования)




Кнопка подачи воды из насадки для душа (Не может использоваться в качестве главного выключателя)




Кнопка подачи воды из насадки для душа (Не может использоваться в качестве главного выключателя)



4. Вкручивайте (2) в монтажное кольцо (3) до тех пор, пока винт не затянется 6 мм.



5. Установите прокладку (4) на резьбу (5) и навинтите крепежное кольцо на резьбу.




6. Отрегулируйте положение и затяните винты на монтажном кольце.





На цифровом экране отображается температура воды и время использования


Свободное вытягивание лейки



Нажмите, чтобы включить воду для душа



7. Подсоедините и зафиксируйте трубопровод горячей и холодной воды (6) к источнику воды. Холодная вода подключается к синей трубке, а горячая - к красной. M8x1 берет верх





8. Установите устройство быстрого захвата M8x1 на основной корпус, включите его и зафиксируйте.



9. Включите источники горячей и холодной воды и дайте воде стечь около двух минут. Петлевая застежка 50мм/70мм


Нажмите, чтобы сменить подачу воды




Техническое обслуживание крана:
1. Включите кран и протрите насадку, чтобы очистить ее от загрязнений.




2. Когда из-за примесей поток воды уменьшится, снимите барботер спринклерной головки, очистите барботер и установите его на место



10. Установите гравитационный шар (9) на шланг для душа (8), предварительно не фиксируя гравитационный шар.



11. Подсоедините шланг для душа к быстросъемному шлангу.



12. Установите гравитационный шар в нужное положение и зафиксируйте его, как показано на рисунке.

Проверка завершения установки

Проверьте и убедитесь, что все соединения затянуты, а маховик находится в закрытом положении. Включите основную систему водоснабжения и водоотведения, проверьте и устраните протекающие стыки.

Инструкции по очистке

Использовать на всей поверхности изделия: Очистите поверхность мыльным раствором и тщательно вытрите всю поверхность чистой мягкой тканью. Многие чистящие средства, такие как аммиак, стиральный порошок и средство для чистки унитазов, могут повредить поверхность покрытия, и их не следует использовать. Не следует использовать приспособления для чистки износа или чистящие средства для смесителей и аксессуаров.